

# FBM3000系列

## 翼闸



刷卡



指纹



人脸



身份证



指静脉



## 产品概述

智能翼闸(挡闸)是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品,是智能三辊闸和摆闸的升级产品,该产品加工精细、功能齐全、档次高,实现对通道智能化控制与管理。产品外壳采用国际标准SUS 304 不锈钢材质,造型美观大方,防锈、耐用。系统对外采用标准电气接口,同时为了满足消防通道的要求。同时设有专门的消防联动接口。执行同一品质标准确保整体运行可靠性,稳定性,流畅性。适用于企事业单位进出口考勤。


## 产品特点

- 具有读头转换板,美观,可轻松更换各类读头
- 读头箱及主体,可DIY分离,有返厂维修需要时,只需部份返回
- 完善的售后服务团队,各省都有办事处,配备技术服务人员
- 外观侧面评定硬指标:全部是一致性横纹,因此在阳光下或室内灯照射下呈现线性竖条反光,高尚天成;外观面焊接处无过渡,无手工乱纹
- 配套中控的生物识别技术,杜绝代刷卡通行
- 机芯可DIY分离,有返厂维修需要时,只需拆下机芯。软件门控模式和灯光报警完美结合,人性化通道指示:关闸待机时翼闸门为静态光(红光、绿光可拨码选择);开闸时绿光闪烁,同时对向通道灯显示红色禁行;任何误动作红光闪烁并可选择声音报警
- 可外接开关按钮或遥控,设置常开,以满足不同场地的要求
- 单板控双电机;一方面减少故障率,误工作率。另一方面能较好保证双翼板同步工作;在恶劣电磁辐射环境下也能可靠工作
- 闸机是侧重于防尾随或是防夹,可选择。通过拨码设置即可实现,以满足不同场地的要求

## 基本参数

产品型号	FBM系列翼闸
电源电压	AC110-220V+_10%, 50HZ
工作环境	室内/室外 (建议搭雨棚)
工作环境温度	-28-60 摄氏度
额定功率	150W
相对湿度	5%-80%
通行速度	25-30人/分钟 (常闭模式)
平均无故障运行次数	500万/次
闸门开、关时间	1秒
输入控制信号	继电器开关信号
翼板伸出臂长	260mm
红外对射	5对

## 产品型号

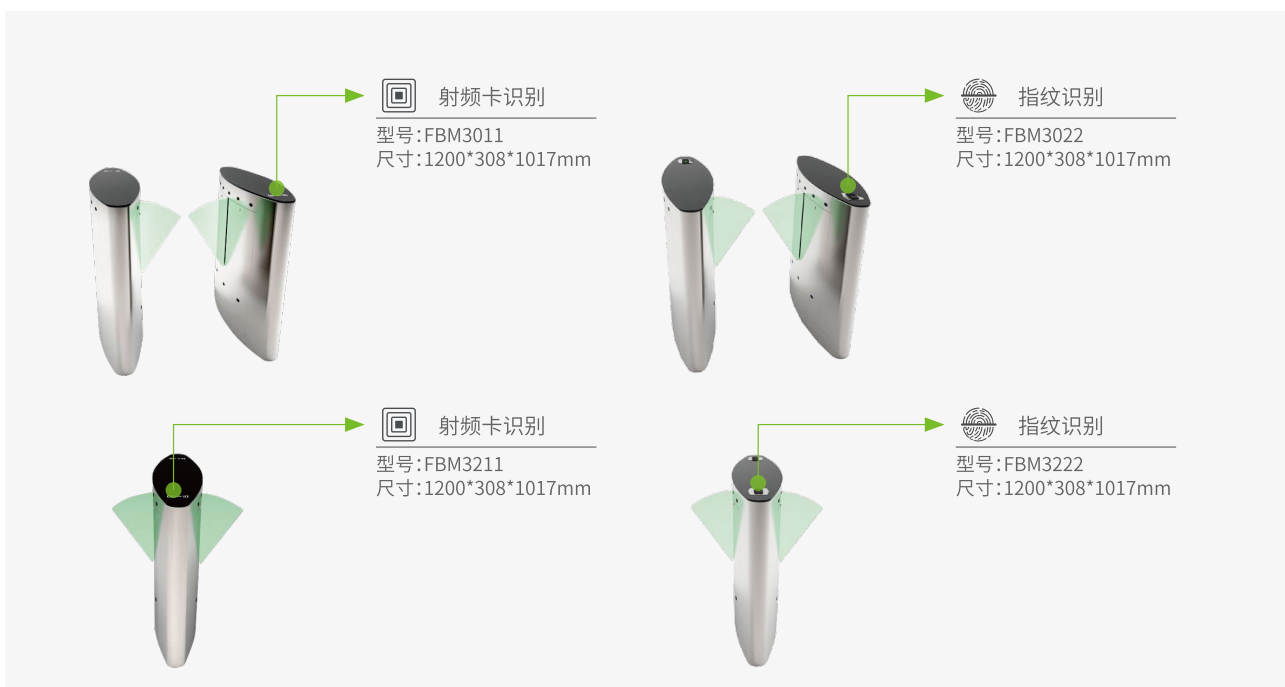

## 应用领域



购物中心



政府



工业园



智能大厦



航空



平安社区

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站:[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

熵基科技股份有限公司 (简称:熵基科技) 及其识别产品为已注册商标, 所有非熵基科技所属品牌及产品, 熵基科技不承担任何争议。因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。版权归熵基科技股份有限公司所有, 熵基科技保留所有权利。2020/06

