


FHT2300DL / FHT2400DL

双通道全高转闸



FHT2300DL

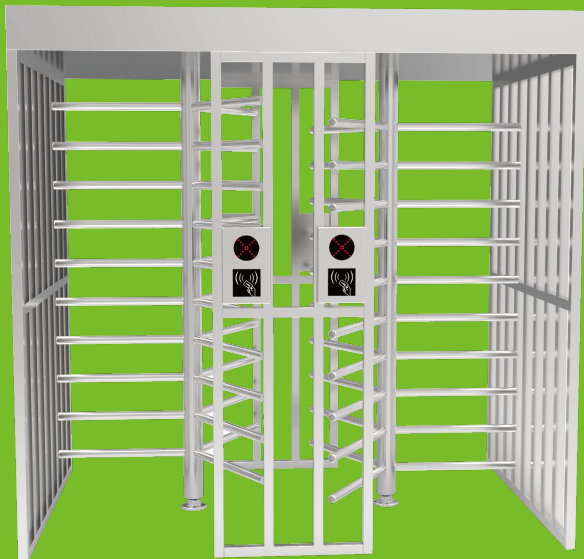

FHT2400DL

产品概述

全高转闸也叫旋转闸，是由三辊闸发展而来，借鉴了旋转门的特点，其区别在于拦阻体不是玻璃门，而是金属栅栏，与三辊闸对比，具有无可替代优越性，整机形成一个固有封闭通道空间，常用于对秩序要求比较高的场合。

全高转闸方形结构，便于拆装、占用空间小、运输成本低，设备安装简单，性价比高。整体结构材料全部为SUS304不锈钢、全焊接；方形外观便于现场贴墙安装，适用于小区、建筑工地、车站、展馆、监狱及军事管理区。

产品特点

- 不锈钢304材质、全封顶设计、防雨箱体、外观新颖。
- 个性化的安装界面（如读卡器、人脸识别设备、指示灯等安装）保证集成设备在安装时简单、便捷。
- 全高转闸机芯具有自动调节液压减震器，使用转闸运动时，声音小、无冲击、闸杆自动减速归位。
- 闸机通行模式可选：单向或双向通行（由用户设置）。
- 防潜回功能，行人过闸不会潜回。
- 自带防尾随功能，一闸一人。
- 断电开闸：断电情况下闸门自由转动，符合消防要求。

基本参数

FHT2300DL外形尺寸 (mm)	L=2300, W=1500, H=2300
FHT2400DL外形尺寸 (mm)	L=2300, W=1500, H=2300
箱体	不锈钢304、上盖1.2 mm、箱体1.0mm
通行宽度	650MM
通讯接口	RS232输入电压：AC 100 - 120V/200 - 240V, 50 - 60Hz
输入控制信号	开关信号输出电压：DC 24V
控制板	功率：50W 输入电压、电流：24V、2.1A 输出电压、电流：23.5V、0.65A(单个电磁阀)
工作环境	室内、室外
相对湿度	5% ~ 90%
工作环境温度范围	-28°C ~ 60°C
通行速度	最大 25人/分钟

应用领域



政府



博物馆



酒店



公检法



监狱



学校



社区



企业安防



火车站



机场



景区



煤矿



工业园



工地

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息,请登录熵基科技官方网站:www.zkteco.com

熵基科技股份有限公司(简称:熵基科技)及其识别产品为已注册商标,所有非熵基科技所属品牌及产品,熵基科技不承担任何争议。因产品不断更新,产品信息若有改动,恕不另行通知。版权归熵基科技股份有限公司所有,熵基科技保留所有权利。2020/06

